


## TK-OP

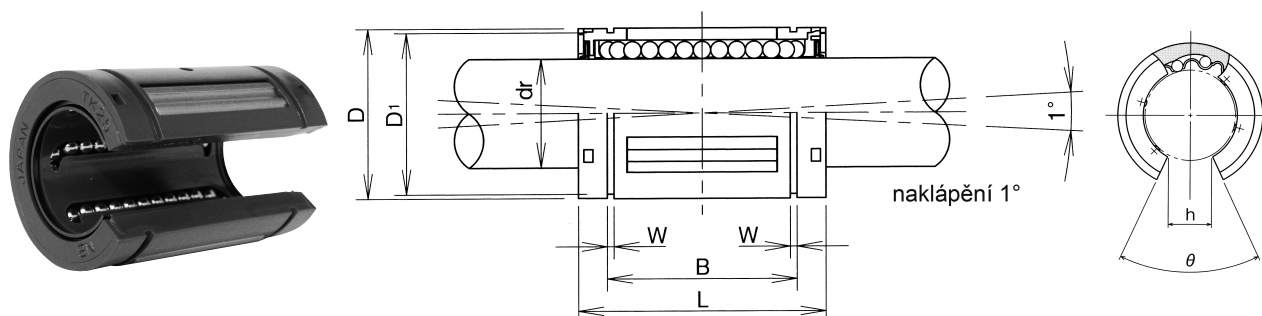

**NB**

### Kuličkové pouzdro TOPBALL, otevřené

S naklápěním / bez naklápění

Označení	Rozměry [mm]								Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	ød	øD	L	B	øD1	h	[°]	h	C <sub>d</sub>	C <sub>o</sub>	
TK-12-OP UU	12	22	32	22,9	21,0	1,30	66	6,5	1020	1290	0,017
TK-16-OP UU	16	26	36	24,9	24,9	1,30	68	9,0	1250	1550	0,035
TK-20-OP UU	20	32	45	31,5	30,3	1,60	55	9,0	2090	2630	0,048
TK-25-OP UU	25	40	58	44,1	37,5	1,85	57	11,5	3780	4720	0,103
TK-30-OP UU	30	47	68	52,1	44,5	1,85	57	14,0	5470	6810	0,177
TK-40-OP UU	40	62	80	60,6	59,0	2,15	56	19,5	6590	8230	0,275
TK-50-OP UU	50	75	100	70,6	72,0	2,65	54	22,5	10800	13500	0,520

Lineární sety  
Uchyzení a podpěry tyčí

Posuvně rotační pouzdra  
Vodící tyče

Objednací číslo:

otevřené kuličkové pouzdro TOPBALL – TK-OP

průměr vodící tyče

U – jednostranně, UU – oboustranně utěsněné

ST – bez naklápění

antikoroziční provedení

**TK-OP**

**ø**

**UU**

**ST**

**SK**