


## Ocelový kryt na olejovou lázeň

Montáž ocelového krytu na olejovou lázeň poskytuje pevnou ochranu. Kromě toho nabízí výhodu poloautomatického mazání. Mazací prostředek musí být doplněn plnicím otvorem při montáži, a to za současného úplného zasunutí šroubu. Při pohybu dochází k máčení trapézového šroubu v mazivu. Je-li trapézový šroub ponechán delší dobu nezakrytý, může vyschnout, a kryt PRO je tak zbytečný. Při operacích s velkými zdvihy je třeba (z důvodu kompenzace účinku čerpadla) připojit trubičku na cirkulaci maziva. To umožní zpětný tok maziva z pouzdra do vnitřní části krytu. Případně je možné řešení spojením pouzdra a krytu do jedné komory.

Upozorňujeme, že v místech vyznačených na obrázku mohou vznikat kapky maziva. Vertikální montáž jednotky tedy zabrání problémům s únikem maziva. Kryty PRO mohou být montovány pouze na provedení TP. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

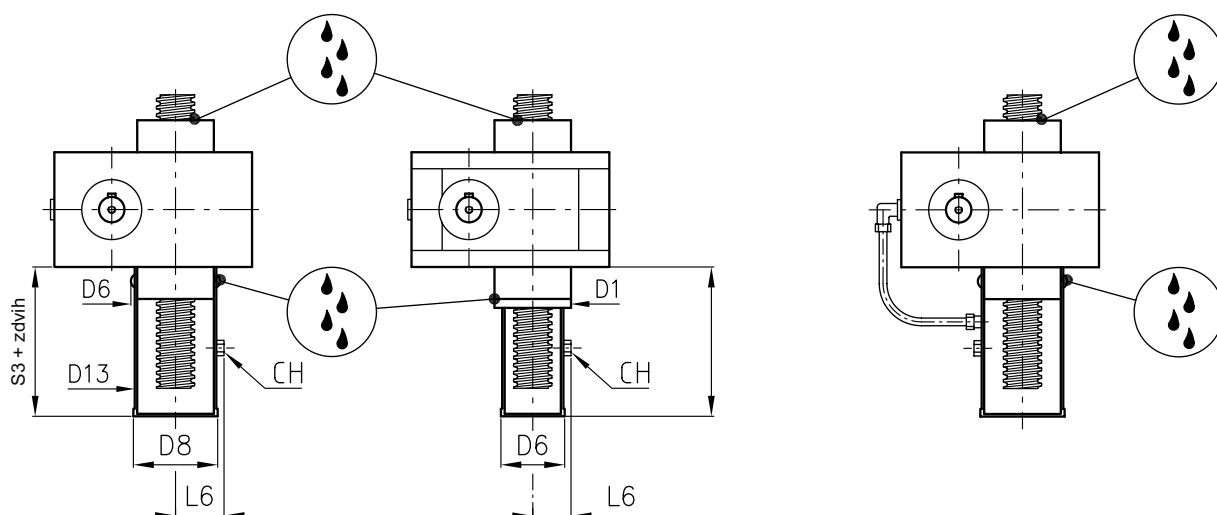

	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>D1</b> Ø									210	210	300	300	370	370
<b>D6</b> Ø	38	52	71	80	104	134	134	169	160	160	210	210	305	305
<b>D8</b> Ø	34	48	65	74	97	127	127	160						
<b>D13</b> Ø	32	46	63	72	95	125	125	160						
<b>S3</b>	30	50	60	75	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100
<b>L6</b>	25	32	41	45	57	72	72	89	89	89	114	114	162	162
<b>CH</b>	17	17	17	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

**Provedení XPRO\***

\*Provedení XPRO: verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99