


7.2 Baureihe LCAD 28H - Vollauszug (>100% Hublänge) Baureihe LCAD 35 - Vollauszug (>100% Hublänge)

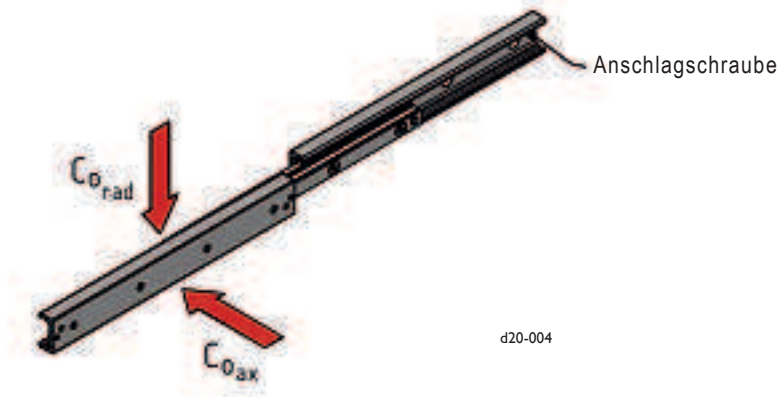

Maß	Profilgröße		
	28H	35	43
A	28	35	43
B	26	34	44
n1	Ø 5,5	Ø 6,5	Ø 8,5

Kurzzeichen	Hub mm	Teleskopschiene			Tragzahlen	
		L mm	Bohrung Anzahl	Gewicht kg	C_{0rad} N	C_{0ax} N
LCAD 28H-0130	148	130	2	0,47	244	172
LCAD 28H-0210	232	210	3	0,92	444	313
LCAD 28H-0290	296	290	4	1,28	632	545
LCAD 28H-0370	380	370	5	1,63	496	490
LCAD 28H-0450	464	450	6	1,98	405	405
LCAD 28H-0530	548	530	7	2,33	342	342
LCAD 28H-0610	630	610	8	2,68	298	298
LCAD 28H-0690	714	690	9	3,04	263	263
LCAD 28H-0770	798	770	10	3,39	234	234
LCAD 28H-0850	864	850	11	3,74	220	220
LCAD 28H-0930	950	930	12	4,09	200	200
LCAD 28H-1010	1.034	1.010	13	4,44	183	183
LCAD 28H-1090	1.118	1.090	14	4,80	170	170
LCAD 28H-1170	1.202	1.170	15	5,15	157	157
LCAD 35-0210	254	210	3	1,15	409	286
LCAD 35-0290	318	290	4	1,60	684	569
LCAD 35-0370	406	370	5	2,05	534	534
LCAD 35-0450	494	450	6	2,55	439	439
LCAD 35-0530	558	530	7	3,00	403	403
LCAD 35-0610	646	610	8	3,55	346	346
LCAD 35-0690	734	690	9	3,90	304	304
LCAD 35-0770	798	770	10	4,45	286	286
LCAD 35-0850	886	850	11	4,90	256	256
LCAD 35-0930	974	930	12	5,30	232	232
LCAD 35-1010	1.038	1.010	13	5,80	221	221
LCAD 35-1090	1.126	1.090	14	6,25	205	205
LCAD 35-1170	1.214	1.170	15	6,70	187	187
LCAD 35-1250	1.278	1.250	16	7,15	181	181
LCAD 35-1330	1.366	1.330	17	7,60	169	169
LCAD 35-1410	1.454	1.410	18	8,10	160	160
LCAD 35-1490	1.518	1.490	19	8,65	153	153

Werden die Anschlagschrauben entfernt, ist der beidseitige Gesamthub 2 x Hub dieser Tabelle. Für diese Baureihe (Einfachhub) sind standardmäßig Verriegelungen in ausgeschobenem und/oder eingeschobenem Zustand lieferbar.